

ДББ26У Селена-LED

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5.33680115-044:2011



джерело світла і потужність, Вт.....	світлодіоди • 12, 16, 20
напруга живлення номінал., В.....	230 AC; опція (крім модифікацій з БАЖ): 12 AC, 24 AC, 36 AC, 12 DC, 24 DC, 36 DC
ступінь пиловологозахисту.....	IP65
клас електрозахисту.....	I
механічна стійкість.....	M1
світлова віддача (ефективність), лм/Вт.....	до 140
корельована колірна температура (CCT).....	4000K
індекс кольоропередачі (Ra).....	>80
коефіцієнт потужності (PF).....	0,95
температура навколишнього середовища.....	-20°C...+40°C (У1)



Для зовнішнього та внутрішнього, в т.ч. аварійного (у випадку вимкнення основного електроживлення) освітлення виробничих, складських, офісних, адміністративних, комерційних, сільськогосподарських, медичних, допоміжних, побутових та інших приміщень і територій (у т.ч. у ЖКГ).

Корпус: алюмінієвий сплав.
Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.

Апаратура управління (модифікація) - вбудована:

- ЕДЖ
- ЕДЖ та БАЖ з АКБ (тільки в модифікації -1XX)

Кабельний ввід: 1шт.

Джерело світла: світлодіоди Seoul Semiconductor

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла; без кріпильних елементів; спецключ для антивандального виконання.

ОСОБЛИВОСТІ:

- світильники розроблено в рамках Державної програми розвитку світлодіодного освітлення України;
- є звичайне і антивандальне виконання світильників;
- в модифікації з вбудованим ЕДЖ (-1XX) є виконання з блоком аварійного живлення з акумуляторною батареєю (БАЖ з АКБ) - робота в аварійному режимі не менше 3 годин (потужність 3Вт);
- опція, крім модифікацій з БАЖ: робоча напруга змінного або постійного струму 12В, 24В, 36В;
- встановлення як всередині будівель, так і на відкритому повітрі без додаткового захисту від атмосферних опадів;
- енергоекономічні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- опція: корельована колірна температура - 3000K або 5000K;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожегобезпечний;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø3,5...7мм (перетин жил 1,5...2,5мм²) або проводами перетином жил 1,5...2,5мм²

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДББ26У-16-114 У1 Селена-LED +БАЖ**


розшифровування модифікації:

- 1 цифра • 1- ЕДЖ змонтоване на світлодіодному модулі:
• освітлення загальне (робоче) - ЕДЖ
• освітлення загальне (робоче) і аварійне - ЕДЖ та БАЖ з АКБ
2- ЕДЖ відокремлене від світлодіодного модуля
• освітлення загальне (робоче) - ЕДЖ
- 2 цифра • конструктивне виконання:
0- звичайне
1- антивандальне
- 3 цифра • потужність:
2- 12Вт
4- 16Вт
6- 20Вт

• позначення «БАЖ» - світильник з блоком аварійного живлення

УВАГА: • опції за додаткову оплату

• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

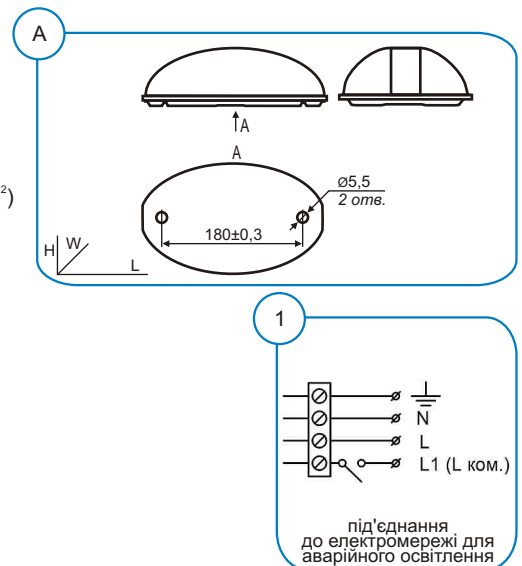

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Потужність, Вт ±5% робоч./аварійн	Світловий потік, лм ±5% робоч./аварійн	Тип КСС - Кут	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДББ26У-12-102, -202 У1 Селена-LED	230 AC	IP65	12	1680	Д - 120°	250x175x87	0,95
ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED +БАЖ	230 AC	IP65	12/3	1680/370	Д - 120°	250x175x87	0,97
ДББ26У-12-112, -212 У1 Селена-LED	230 AC	IP65	12	1680	Д - 120°	250x175x87	0,95
ДББ26У-12-112 У1 Селена-LED +БАЖ	230 AC	IP65	12/3	1680/370	Д - 120°	250x175x87	0,97
ДББ26У-16-104, -204 У1 Селена-LED	230 AC	IP65	16	2240	Д - 120°	250x175x87	0,95
ДББ26У-16-104 У1 Селена-LED +БАЖ	230 AC	IP65	16/3	2240/370	Д - 120°	250x175x87	0,97
ДББ26У-16-114, -214 У1 Селена-LED	230 AC	IP65	16	2240	Д - 120°	250x175x87	0,95
ДББ26У-16-114 У1 Селена-LED +БАЖ	230 AC	IP65	16/3	2240/370	Д - 120°	250x175x87	0,97
ДББ26У-20-106, -206 У1 Селена-LED	230 AC	IP65	20	2800	Д - 120°	250x175x87	0,95
ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED +БАЖ	230 AC	IP65	20/3	2800/370	Д - 120°	250x175x87	0,97
ДББ26У-20-116, -216 У1 Селена-LED	230 AC	IP65	20	2800	Д - 120°	250x175x87	0,95
ДББ26У-20-116 У1 Селена-LED +БАЖ	230 AC	IP65	20/3	2800/370	Д - 120°	250x175x87	0,97