

ДББ27У Селена-LED-1

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-33680115-047:2013



джерело світла і потужність, Вт.....	світлодіоди • 6, 8, 10, 12
напруга живлення номінал., В.....	230 АС; опція: 12 АС, 24 АС, 36 АС, 12 DC, 24 DC, 36 DC
ступінь пиловологозахисту.....	IP65
клас електрозахисту.....	I
механічна стійкість.....	M1
корельована колірна температура (CCT).....	4000K
індекс кольоропередачі (Ra).....	>80
коефіцієнт потужності (PF).....	0,95
температура навколишнього середовища.....	-20°C...+40°C (УЗ)



Для загального освітлення виробничих, складських, офісних, адміністративних, комерційних, медичних, сільськогосподарських, допоміжних, побутових та інших приміщень (у т.ч. у ЖКГ).

Корпус: алюмінієвий сплав.

Декоративна накладка: ABS пластик (колір опція - червоний, зелений, блакитний, білий, сірий).

Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.

Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.

Кабельний ввід: 1шт.

Джерело світла: світлодіоди Seoul Semiconductor.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла; без кріпильних елементів; спецключ для антивандального виконання.

ОСОБЛИВОСТІ:

- світильники розроблено в рамках Державної програми розвитку світлодіодного освітлення України;
- є звичайне і антивандальне виконання світильників;
- опція: робоча напруга змінного або постійного струму 12В, 24В, 36В;
- енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- опція: корельована колірна температура - 3000K або 5000K;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожежобезпечний;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів


ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø3,5...7мм (перетин жил 1,5...2,5мм²) або проводами перетином жил 1,5...2,5мм²

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДББ27У-10-017 УЗ Селена-LED-1**

розшифровування модифікації:

- 1 цифра • 0
- 2 цифра • 1- ЕДЖ змонтоване на світлодіодному модулі
2- ЕДЖ відокремлене від світлодіодного модуля
- 3 цифра • конструктивне виконання:
1-, 2-, 3-, 4- звичайне
5-, 6-, 7-, 8- антивандальне

УВАГА: • опції за додаткову оплату
• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

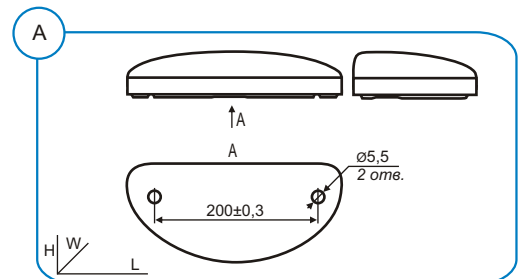

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	Тип КСС - Кут	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДББ27У-6-011 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	6	780	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-6-021 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	6	780	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-6-015 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	6	780	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-6-025 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	6	780	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-8-012 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	8	1040	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-8-022 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	8	1040	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-8-016 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	8	1040	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-8-026 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	8	1040	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-10-013 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	10	1300	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-10-023 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	10	1300	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-10-017 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	10	1300	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-10-027 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	10	1300	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-12-014 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	12	1560	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-12-024 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	12	1560	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-12-018 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	12	1560	Д - 120°	250x136x55	0,8
ДББ27У-12-028 УЗ Селена-LED-1	230 АС	IP65	12	1560	Д - 120°	250x136x55	0,8



Стандарт освітлення