

ДБО02ВСП (аварійний)

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-32632280-015-2004



джерело світла і потужність, Вт.....	світлодіоди • 3; опція: 6
напруга живлення номінал., В.....	230 AC
ступінь пиловологозахисту.....	IP65
клас електрозахисту.....	I
механічна стійкість.....	M1
корельована колірна температура (CCT).....	6400K
індекс кольоропередачі (Ra).....	>80
коефіцієнт потужності (PF).....	0,95
температура навколишнього середовища.....	+5°C...+40°C (УХЛЗ.1)



Для підсвічування, в постійному / не постійному і в аварійному (у випадку вимкнення основного електроживлення) режимі, інформаційних написів і знаків орієнтування у виробничих, складських, адміністративних, офісних, комерційних, медичних, сільськогосподарських, спортивних, допоміжних та інших приміщень (у т.ч. у ЖКГ).

Корпус: полікарбонат.

Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.

Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ та БАЖ з АКБ.


Кабельний ввід: 1шт.

Джерело світла: світлодіоди.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла; без кріпильних елементів.

ОСОБЛИВОСТІ:

- час роботи в аварійному режимі min. 3 години;
- опція: потужність 6Вт;
- опція: виготовлення інформаційної наклейки згідно зображення замовника;
- енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- пожежобезпечний, антивандальний, висока ступінь пиловологозахисту, атмосферостійкий - тривалий термін служби.

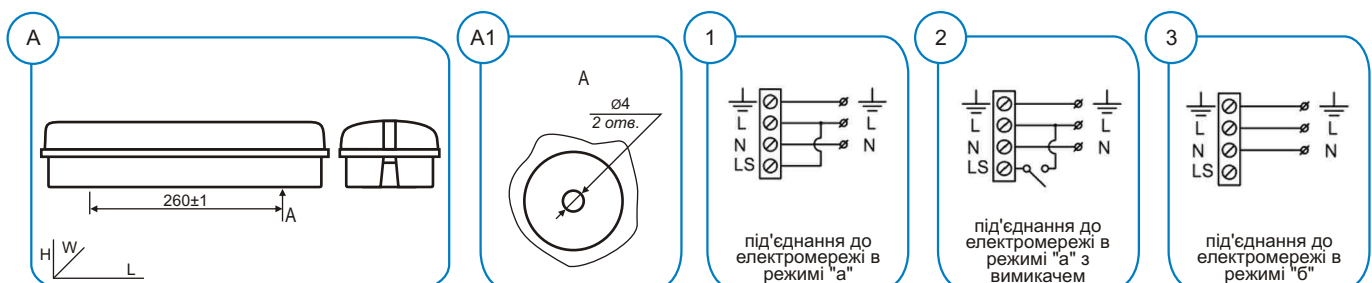

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø5...10мм (перетин жил 1,5...2,5мм²)

- режим "а" - постійний - світильник активний в робочому режимі і при вимкненні електроживлення перемикається на роботу від вбудованого АКБ.
- режим "б" - непостійний - світильник не активний при наявному електроживленні, але при вимкненні цього електроживлення вмикається в активний робочий режим від вбудованого АКБ.

ДБО02ВСП (аварійний)


Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

вид та номер інформаційної наклейки

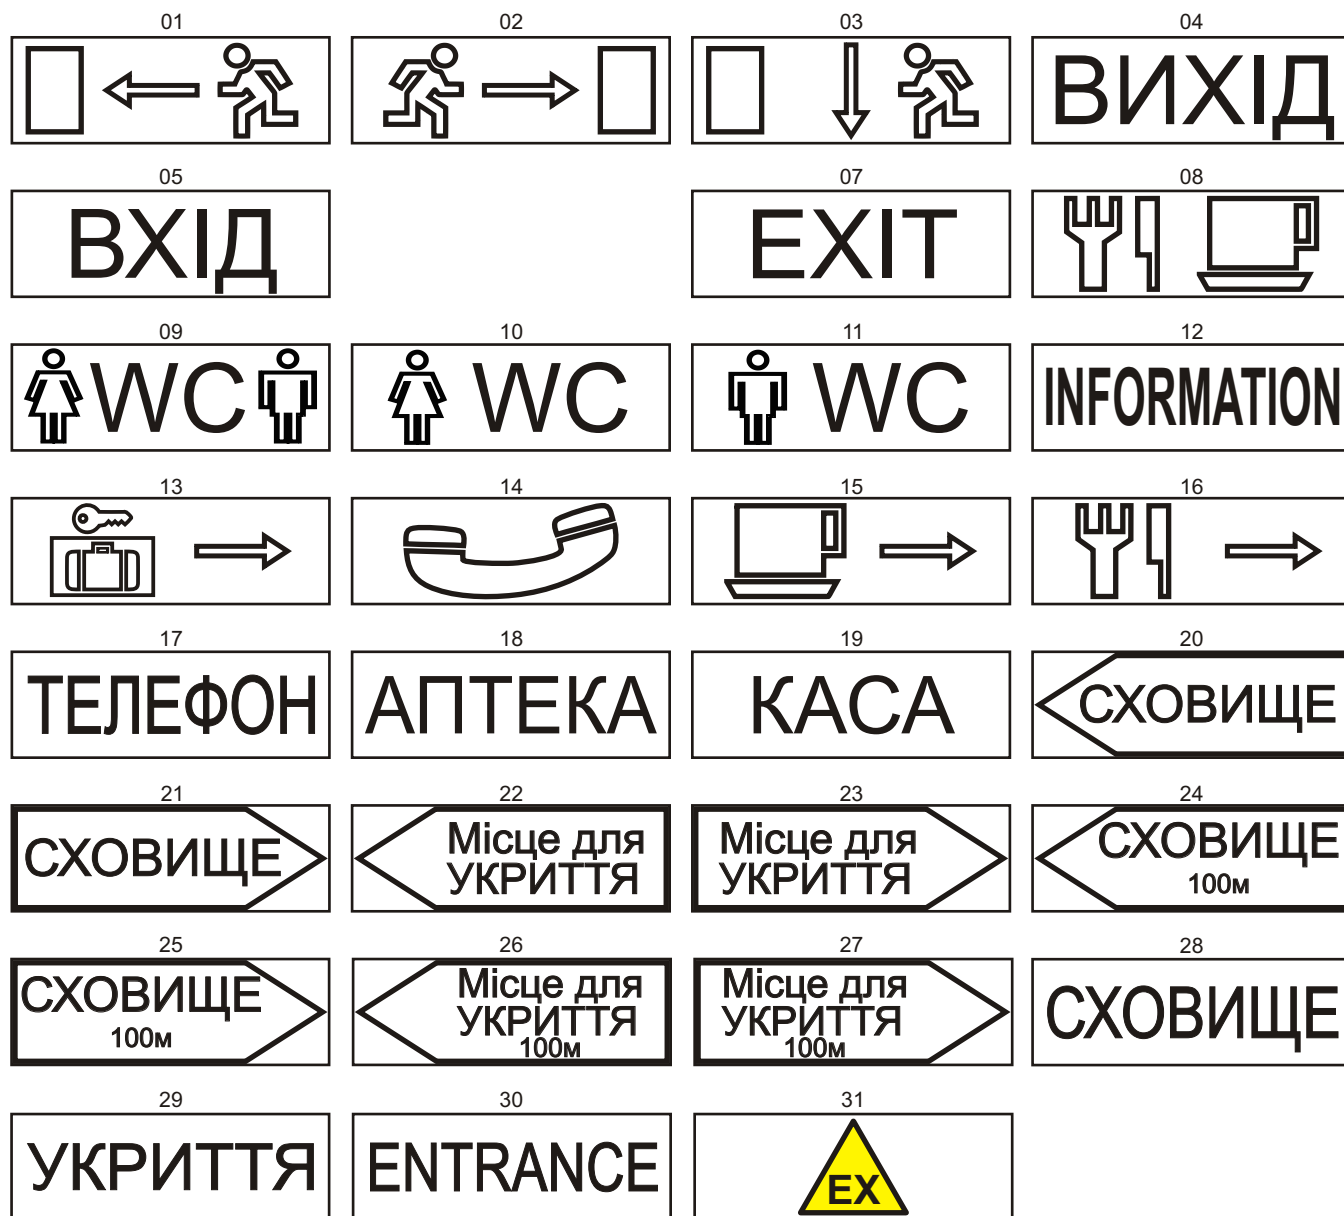

Приклад для замовлення: ВАТРА ДБО02ВСП-3-а-102 УХЛ3.1

розшифрування умовних позначень:

«ВАТРА» - виробник

«ДБО-» - світильник з світлодіодним джерелом світла (Д), настінний (Б), для громадських приміщень (О):

«-02ВСП-» - номер серії світильника:

02ВСП- ступінь захисту IP65

«-3-» - потужність джерела світла

«-а-» - режим роботи:

а- постійний

б- не постійний

«-102» - модифікація світильника

1 цифра - напруга живлення:

1- змінний струм 230В

2 і 3 цифра - 00- без інформаційного знаку

01...31- номер інформаційного знаку

«УХЛ3.1» - кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення 3.1

УВАГА: • опції за додаткову оплату

• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Час авар. роботи, год., min.	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДБО02ВСП-3-а-100...131	230 AC	IP65	3	350x117x56	0,8
ДБО02ВСП-3-б-100...131	230 AC	IP65	3	350x117x56	0,8