

ДПП05В

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-00214267-011:2003



джерело світла і потужність, Вт.....	світлодіоди • 8, 15
напруга живлення номінал., В.....	230 АС; опція: 12 АС, 24 АС, 36 АС, 12 DC, 24 DC, 36 DC, 230 DC
ступінь пиловологозахисту.....	IP65
клас пожежонебезпечної зони.....	П-I, П-II
клас електрозахисту.....	I; опція: II
механічна стійкість.....	M1
корельована колірна температура (CCT).....	4000K
індекс кольоропередачі (Ra).....	>80
коефіцієнт потужності (PF).....	0,95
температура навколишнього середовища.....	-20°C...+40°C (УХЛ4.1)



Для загального освітлення виробничих, комерційних, адміністративних, офісних, медичних, складських (антивандальне виконання), сільськогосподарських, допоміжних, побутових та інших приміщень вибухонебезпечної зони класу 22 і пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II.

Корпус: полікарбонат.

Світлопропускний захисний елемент:

- світлостабілізований полікарбонат
- антивандальне виконання - світлостабілізований негорючий полікарбонат.

Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.

Кабельний ввід: 1 або 2 шт.,

Джерело світла: світлодіоди Osram.


Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла; без кріпильних елементів; спецключ для антивандального виконання.

ОСОБЛИВОСТІ:

- є антивандальне виконання;
- модифікації -211, -221, -231 придатні для встановлення на поверхні з нормально займистих матеріалів;
- опція: робоча напруга змінного струму 12В, 24В, 36В або постійного струму 12В, 24В, 36В, 230В;
- опція: клас захисту від ураження електричним струмом II;
- енергоекономічні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- плавне включення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- опція: корельована колірна температура - 3000K або 5000K;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожежонебезпечний, атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø5...8мм (перетин жил 1,5...2,5мм²)

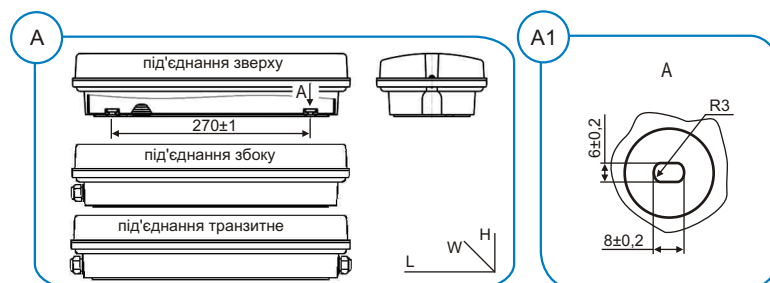

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДПП05В-15-221 УХЛ4.1**
розшифровування модифікації:

- 1 цифра • конструктивне виконання:
1- звичайне
2- антивандальне
- 2 цифра • спосіб електропід'єднання:
1- зверху - індивідуально
2- збоку - індивідуально
3- збоку - транзитно (в магістральну лінію)
- 3 цифра • 1

УВАГА: • опції за додаткову оплату
• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	Тип КСС - Кут	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДПП05В-8-111, -121, -131 УХЛ4.1	230 АС	IP65	8	860	Д - 120°	385x155x90	2,55
ДПП05В-8-211, -221, -231 УХЛ4.1	230 АС	IP65	8	860	Д - 120°	385x155x90	2,7
ДПП05В-15-111, -121, -131 УХЛ4.1	230 АС	IP65	15	1800	Д - 120°	385x155x90	2,45
ДПП05В-15-211, -221, -231 УХЛ4.1	230 АС	IP65	15	1800	Д - 120°	385x155x90	2,58