

ДПП06У (аварійний)

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-21167170-018:2005



джерело світла і потужність, Вт..... світлодіоди • 6
напруга живлення номінал., В..... 230 АС
ступінь пиловологозахисту..... IP65
клас пожежонебезпечної зони..... П-I, П-II
клас електрозахисту..... II
механічна стійкість..... M1
корельована колірна температура (CCT)..... 5000K
індекс кольоропередачі (Ra)..... >80
коефіцієнт потужності (PF)..... 0,95
температура навколишнього середовища..... +5°C...+40°C (УЗ.1)



Для аварійного (у випадку вимкнення основного електроживлення) освітлення виробничих, складських, адміністративних, офісних, комерційних, медичних, сільськогосподарських, спортивних, допоміжних та інших приміщень (у т.ч. у ЖКГ) пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II.

Корпус: модифікація -011 - полікарбонат, модифікації -2XX - негорючий полікарбонат.
Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.

Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ та БАЖ з АКБ.

Кабельний ввід: модифікація -011 - 1 шт., модифікації -2XX - 1 або 2 шт.

Джерело світла: світлодіоди Osram.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла; без кріпильних елементів.

ОСОБЛИВОСТІ:



- ТУ погоджено Державним департаментом пожежної безпеки України для освітлення пожежонебезпечних зон класів П-I і П-II;
- час роботи в аварійному режимі (потужність 1,5Вт): модифікація -011 - min. 8 годин, модифікації -2XX - min. 3 години;
- клас захисту від ураження електричним струмом II;
- енергоекономічні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожежобезпечний, антивандальний, атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø5...10мм (перетин жил 0,5...2мм²)

• режим "постійний" - світильник активний в робочому режимі і при вимкненні електроживлення перемикається на роботу від вбудованого АКБ.

• режим "непостійний" - світильник не активний при наявному електроживленні, але при вимкненні цього електроживлення вмикається в активний робочий режим від вбудованого АКБ.

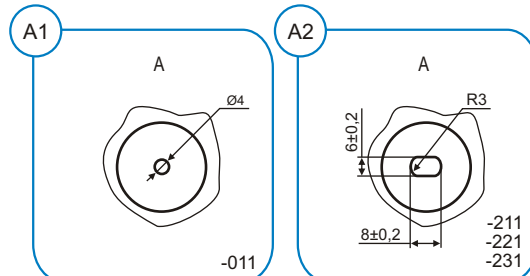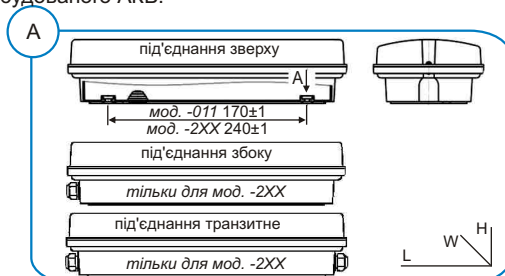

Приклад для замовлення: ВАТРА ДПП06У-6-221 УЗ.1

розшифровування модифікації:

1 цифра • конструктивне виконання:

- 0- звичайне
- 2- антивандальне


2 цифра • спосіб електропід'єднання:

- 1- зверху - індивідуально
- 2- збоку - індивідуально
- 3- збоку - транзитно (в магістральну лінію)

3 цифра • 1

УВАГА: • опції за додаткову оплату

• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

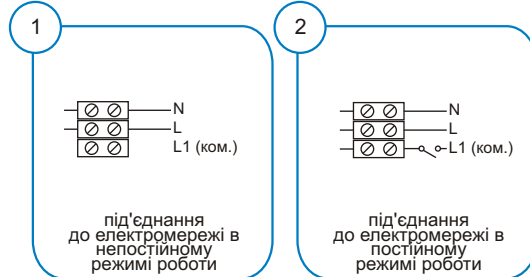

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	Тип КСС - Кут	Час авар. роботи, год.	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДПП06У-6-011 УЗ.1	230 АС	IP65	6	630	Д - 120°	8	269x144x42	1,4
ДПП06У-6-211 УЗ.1	230 АС	IP65	6	480	Д - 120°	3	352x110x64	1,8
ДПП06У-6-221 УЗ.1	230 АС	IP65	6	480	Д - 120°	3	359x110x64	1,8
ДПП06У-6-231 УЗ.1	230 АС	IP65	6	480	Д - 120°	3	366x110x64	1,8