

ДПП07В

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 3.62-00214267-061-98



джерело світла і потужність, Вт.....	світлодіоди • 20, 40, 50
напруга живлення номінал., В.....	230 АС
ступінь пиловологозахисту.....	IP65
клас пожежонебезпечної зони.....	П-I, П-II
клас електрозахисту.....	I
механічна стійкість.....	M1
корельована колірна температура (CCT).....	5000K
індекс кольоропередачі (Ra).....	>80
коефіцієнт потужності (PF).....	0.95
температура навколишнього середовища.....	-30°C...+40°C (УХЛ4)



Для загального та, як опція, аварійного (у випадку вимкнення основного електроживлення) освітлення виробничих, складських, комерційних, адміністративних, сільсько-господарських, спортивних, допоміжних та інших приміщень (у т.ч. у ЖКГ) та інших приміщень пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II. Допускається використання у вибухонебезпечній зоні класу 22.

Корпусні деталі: монолітний удароміцний самогасячий полікарбонат.
Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: матовий монолітний удароміцний самогасячий полікарбонат.
Затискачі: пружинна нержавіюча листова сталь.
Апаратура управління - вбудована:
• ЕДЖ
• ЕДЖ та БАЖ з АКБ (опція)
Кабельний ввід: 1 або 2шт.
Джерело світла: світлодіоди.


Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла, монтажні скоби (без кріпильних елементів).

ОСОБЛИВОСТІ:

- опція: блок аварійного живлення з акумуляторною батареєю (БАЖ з АКБ) - робота в аварійному режимі до 2 годин (потужність 3Вт);
- енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- опція: корельована колірна температура - 3000K;
- два кабельні вводи для електрокабелю - транзитне (магістральне) електропід'єднання в лінію;
- висока ступінь пиловологозахисту, антивандальний, атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø6...9мм (перетин жил 1,5...2,5мм²)

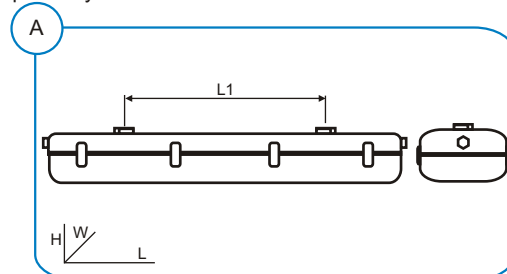

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДПП07В-40-323 УХЛ4**

розшифровування модифікації:

1 цифра • 3- клас електрозахисту I

2 цифра • спосіб електропід'єднання:


1- індивідуально

2- транзитно (в магістральну лінію)

3 цифра • 3

УВАГА: • опції за додаткову оплату

• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками



Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	тип КСС - Кут	Габарити, LxWxH, мм	L1, мм	Маса, кг ±10%
ДПП07В-20-313 УХЛ4	230 АС	IP65	20	2450	Д - 120°	600x90x70	250	0,9
ДПП07В-20-323 УХЛ4	230 АС	IP65	20	2450	Д - 120°	600x90x70	250	0,9
ДПП07В-40-313 УХЛ4	230 АС	IP65	40	4850	Д - 120°	1200x90x70	550	1,2
ДПП07В-40-323 УХЛ4	230 АС	IP65	40	4850	Д - 120°	1200x90x70	550	1,2
ДПП07В-50-313 УХЛ4	230 АС	IP65	50	6050	Д - 120°	1500x90x70	1150	1,5
ДПП07В-50-323 УХЛ4	230 АС	IP65	50	6050	Д - 120°	1500x90x70	1150	1,5



Стандарт освітлення