

# ДСП11 (модель С)

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 3.62-00214267-044-97



джерело світла і потужність, Вт..... лампа світлодіодна (E27) • макс. 21Вт  
 ступінь пиловологозахисту..... IP54  
 клас пожежонебезпечної зони..... П-I, П-II  
 клас електрозахисту..... II  
 механічна стійкість..... M1  
 коефіцієнт потужності (PF)..... 0,95  
 температура навколишнього середовища..... -30°C...+40°C (У2)  
 -30°C...+40°C (У1) для модифікації -801-PG9



Для загального освітлення виробничих, складських, сільськогосподарських, допоміжних та інших приміщень пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II.

Корпусні деталі: важкогорючий склонаповнений пластик.

Світлопропускний захисний елемент - ковпак: прозорий світлостабілізований полікарбонат.

Кабельний ввід: 1шт.

Джерело світла: лампи світлодіодні з цоколем E27 потужністю макс. 21Вт та напругою згідно типу лампи. Розмір лампи max. ØDxH - 70x130мм.

Комплектація: світильник, опція - лампа.

## ОСОБЛИВОСТІ:

- енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);

- кріплення ковпака до корпусу різьбове (різьба А85), що забезпечує швидку заміну ламп без застосування інструментів;

- клас захисту від ураження електричним струмом II, що дозволяє використовувати світильники без заземлення;

- крива сили світла типу «Д» (косинусна) - кут розсіювання згідно параметрів лампи;


- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

## МОНТАЖ: індивідуально -

- модифікація -501 на гак (А1) або на вертикальну трубу з зовнішньою різьбою G3/4-B (В1)
- модифікація -801 на гак (А1)
- модифікація -801-PG9 на гак (А2)
- модифікація -901 на вертикальну трубу з зовнішньою різьбою G3/4-B (В1)

## ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ:

- модифікація -501 індивідуальне кабелем max. Ø9мм або проводами Ø3,5мм оболонки (перетин жил 0,5...4мм<sup>2</sup>)
- модифікації -801, -901 індивідуальне кабелем max. Ø9мм (перетин жил 0,5...4мм<sup>2</sup>)
- модифікація -801-PG9 індивідуальне кабелем max. Ø8мм (перетин жил 0,5...4мм<sup>2</sup>)

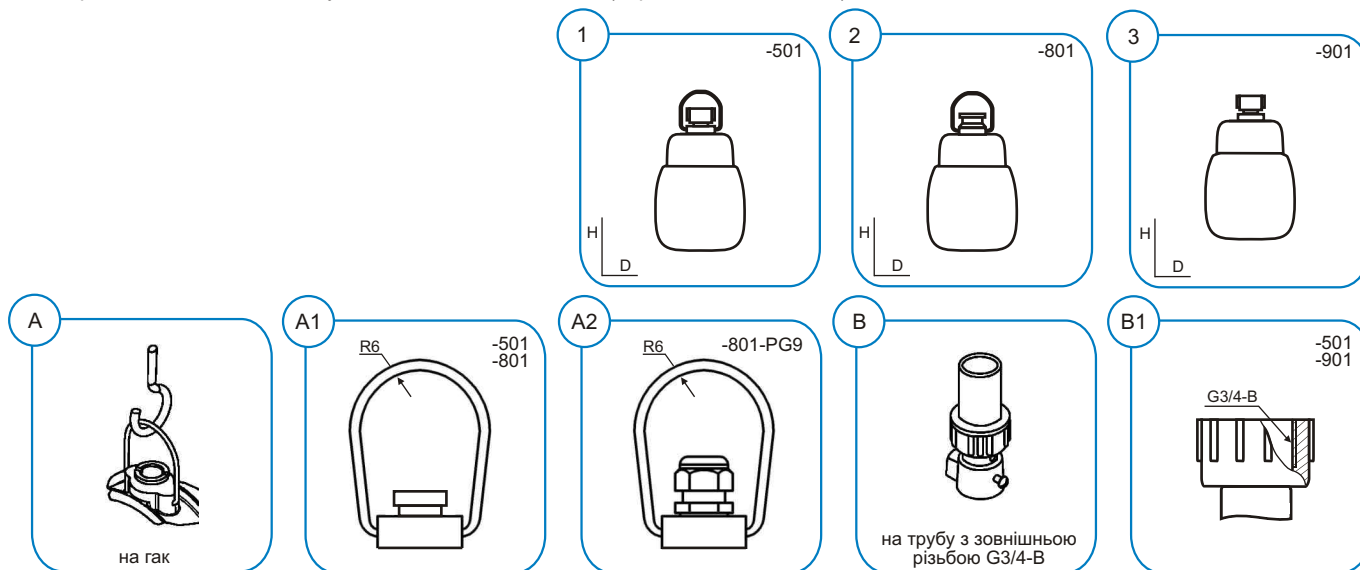

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДСП11-501 У2**

розшифрування модифікації:

1 цифра • спосіб монтажу; конструктивне виконання:

5- на вертикальну трубу з зовнішньою різьбою G3/4-B або гак; клас електрозахисту - II

8- на гак; клас електрозахисту - II

9- на вертикальну трубу з зовнішньою різьбою G3/4-B; клас електрозахисту - II

2 цифра • 0- ступінь захисту IP54

3 цифра • 1- тип КСС: Д (косинусна)

УВАГА: • опції за додаткову оплату

• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

| Тип світильника  | Ступінь захисту | Клас електро-захисту | ДС      | Габарити, DxH, мм | Маса, кг ±10% |
|------------------|-----------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|
| ДСП11-501 У2     | IP54            | II                   | LED E27 | 120x250           | 0,2           |
| ДСП11-801 У2     | IP54            | II                   | LED E27 | 120x250           | 0,2           |
| ДСП11-801-PG9 У1 | IP54            | II                   | LED E27 | 120x250           | 0,2           |
| ДСП11-901 У2     | IP54            | II                   | LED E27 | 120x250           | 0,2           |



Стандарт освітлення