

ДСП36В

Підприємство ВАТРА


<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 27.4-33680115-053:2013



джерело світла і потужність, Вт..... **світлодіоди • 250, 280, 300, 320**
 напруга живлення номінал., В..... **230 AC, 230 DC**
 ступінь пиловологозахисту..... **IP65**
 клас електрозахисту..... **I**
 механічна стійкість..... **M1**
 корельована колірна температура (CCT)..... **4000K**
 індекс кольоропередачі (Ra)..... **>80**
 коефіцієнт потужності (PF)..... **0,95...0,97**
 температура навколишнього середовища..... **-40°C...+40°C (У1)**

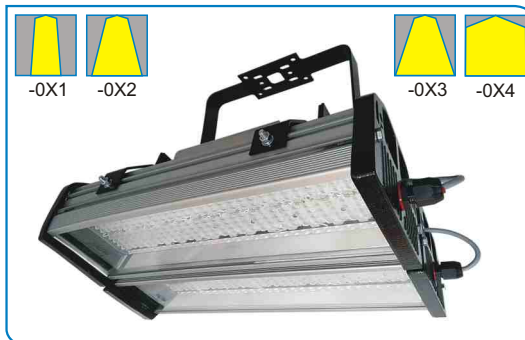

Для загального освітлення виробничих, складських, комерційних, сільськогосподарських, допоміжних та інших приміщень, в т.ч. вибухо-небезпечної зони класу 22, а також для зовнішнього встановлення.

Корпус: екструдований анодований алюмінієвий профіль.
 Бокові кришки: алюмінієвий сплав.
 Внутрішній відбивач: полірований листовий алюміній.
 Світлопропускний захисний елемент: плоске прозоре прямокутне гартоване силікатне скло.
 Монтажна ліра: сталь.
 Апаратура управління - вбудована:
 • ЕДЖ
 • ЕДЖ з функцією DIM (опція)
 • ЕДЖ з функцією DALI (опція)
 Кабельний роз'єм: 1 або 2шт.
 Джерело світла: світлодіоди.





Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

ОСОБЛИВОСТІ:

- регулювання напрямку освітлення;
- опція: електронне джерело живлення (ЕДЖ) з функцією DIM - регулювання інтенсивності світлового потоку способом димінгу (1...10V DC) в діапазоні 10...100%;
- опція: електронне джерело живлення (ЕДЖ) з функцією DALI - інтелектуальна цифрова система управління, яка дозволяє в автоматичному і напівавтоматичному режимі регулювати яскравість і роботу світильника або груп світильників;
- енергоекономічні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- опція: корельована колірна температура - 3000K або 5000K;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- є модифікації з транзитним (магістральним) електропід'єднанням в лінію - спеціальний кабельний роз'єм;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожежебезпечний, атмосферостійкий - тривалий термін служби.

МОНТАЖ: з допомогою поворотної ліри на горизонтальну (1.1) або вертикальну (1.2) поверхню. Регулювання положення світильника в вертикальній площині щодо ліри до 90° в обидві сторони.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне або транзитне кабелем Ø6...10мм (перетин жил 0,75...2,5мм²)

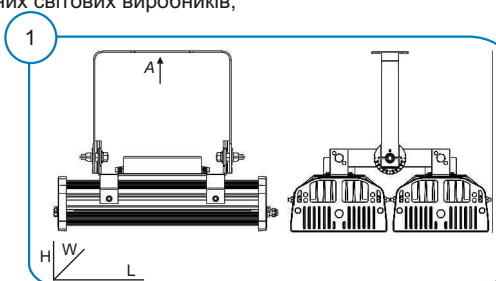

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДСП36В-320-012 У1**
 розшифрування модифікації:

- 1 цифра • 0
 2 цифра • спосіб електропід'єднання:
 1- індивідуально
 2- транзитно (в магістральну лінію)
 3 цифра • тип КСС - кут розсіювання:
 1- К (концентрована) - 30°
 2- Г (глибока) - 60°
 3- Г (глибока) - 90°
 4- Д (косинусна) - 120°

УВАГА: • опції за додаткову оплату
 • PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	Тип КСС - Кут	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДСП36В-250-011, -021 У1	230 AC/DC	IP65	250	32500	К - 30°	450x410x365	15,2
ДСП36В-250-012, -022 У1	230 AC/DC	IP65	250	32500	Г - 60°	450x410x365	15,2
ДСП36В-250-013, -023 У1	230 AC/DC	IP65	250	32500	Г - 90°	450x410x365	15,2
ДСП36В-250-014, -024 У1	230 AC/DC	IP65	250	32500	Д - 120°	450x410x365	15,2
ДСП36В-280-011, -021 У1	230 AC/DC	IP65	280	36400	К - 30°	450x410x365	15,2
ДСП36В-280-012, -022 У1	230 AC/DC	IP65	280	36400	Г - 60°	450x410x365	15,2
ДСП36В-280-013, -023 У1	230 AC/DC	IP65	280	36400	Г - 90°	450x410x365	15,2
ДСП36В-280-014, -024 У1	230 AC/DC	IP65	280	36400	Д - 120°	450x410x365	15,2
ДСП36В-300-011, -021 У1	230 AC/DC	IP65	300	39000	К - 30°	450x410x365	15,2
ДСП36В-300-012, -022 У1	230 AC/DC	IP65	300	39000	Г - 60°	450x410x365	15,2
ДСП36В-300-013, -023 У1	230 AC/DC	IP65	300	39000	Г - 90°	450x410x365	15,2
ДСП36В-300-014, -024 У1	230 AC/DC	IP65	300	39000	Д - 120°	450x410x365	15,2
ДСП36В-320-011, -021 У1	230 AC/DC	IP65	320	41600	К - 30°	450x410x365	15,2
ДСП36В-320-012, -022 У1	230 AC/DC	IP65	320	41600	Г - 60°	450x410x365	15,2
ДСП36В-320-013, -023 У1	230 AC/DC	IP65	320	41600	Г - 90°	450x410x365	15,2
ДСП36В-320-014, -024 У1	230 AC/DC	IP65	320	41600	Д - 120°	450x410x365	15,2