

ДСП56У2Ех

Підприємство ВАТРА <http://vatra.lighting>

ТУ У 27.4-33680115-068:2016



джерело світла і потужність, Вт..... світлодіоди • 40, 50, 60, 75, 80, 2x80, 3x80, 4x80, 100, 120
напруга живлення номінал., В..... 230 AC, 230 DC (крім аварійного виконання)
ступінь пиловогнєзахисту..... IP65
вид і рівень вибухозахисту (маркування).....



II 3G Ex nA nC IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc



II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc для аварійного виконання

клас пожежонебезпечної зони..... П-I, П-II
клас електрозахисту..... I
механічна стійкість..... M1
корельована колірна температура (CCT)..... 4000K
індекс кольоропередачі (Ra)..... >80
коефіцієнт потужності (PF)..... 0,95
температура навколишнього середовища..... -40°C...+50°C (У2)
0°C...+40°C (УХЛЗ.1) для аварійного виконання



-0XX
-2XX



-0X1
-2X1




-1XX
-3XX




-1X1
-3X1

Вибухозахищений світлодіодний світильник для загального і аварійного (у випадку вимкнення основного електроживлення) внутрішнього освітлення приміщень та зовнішнього встановлення під навісом у вибухонебезпечних зонах класів 2, 22 згідно з маркуванням вибухозахисту, яке відповідає вимогам TR1055 «Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі» та інших нормативних документів, які регламентують застосування електроустаткування у вибухонебезпечних зонах. Придатний для пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II. Застосовується у нафтовій, нафтопереробній, газовій, хімічній, цементній, деревообробній, харчовій та інших галузях промисловості.


Корпусні деталі: екструдований алюмінієвий профіль.
Бокові кришки: негорючий пластик.
Внутрішній відбивач (модифікації -0XX, -2XX): полірований листовий алюміній високої чистоти.
Світлопропускний захисний елемент: плоске прозоре термостійке скло.
Апаратура управління (модифікація) - вбудована:
• ЕДЖ
• ЕДЖ та БАЖ з АКБ
Кабельний ввід: 1 або 2 шт.
Джерело світла: світлодіоди Osram.
Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла, монтажний вузол (див. схеми кріплення).

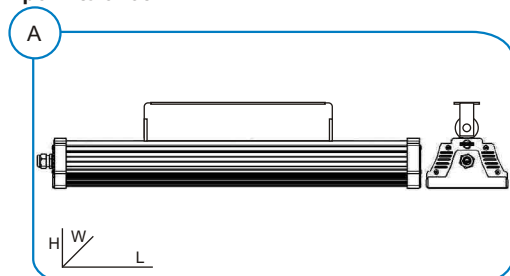


A




A1




A.1




A.2

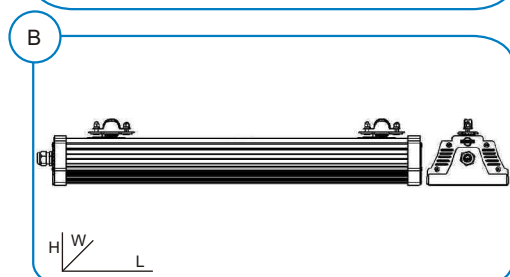


B



B.1




B.2




B.3

МОНТАЖ:
• (А) з допомогою поворотної ліри на вертикальну (А.1) або горизонтальну (А.2) поверхню
• (В) з допомогою універсального монтажного вузла
(В.1) на горизонтальну опорну поверхню - шурупами, різьбовими шпильками, гвинтами або болтами
(В.2) на горизонтальний монтажний профіль
(В.3) на горизонтальну трубу з зовнішнім max. Ø20мм
(В.4) на вертикальні стійки
(В.5) на гаки

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне (1) або транзитне (2):
• не броньованим кабелем Ø7...13мм (перетин жил до 4мм², для аварійного виконання до 2,5мм²)
• броньованим кабелем Ø9,5...15,9мм (перетин жил до 4мм², для аварійного виконання до 2,5мм²)



B.4



B.5

ДСП56У2Ех

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДСП56У2Ех-100-241 У2**

розшифрування модифікації:

1 цифра • тип КСС - кут розсіювання, вид освітлення - комплектація:

- 1- Д (косинусна) - 120°, загальне (робоче) і аварійне - ЕДЖ та БАЖ з АКБ
- 2- Г (глибока) - 60°, загальне (робоче) - ЕДЖ
- 3- Д (косинусна) - 120°, загальне (робоче) - ЕДЖ

2 цифра • спосіб електропід'єднання:


- 1- індивідуально броньованим кабелем
- 2- індивідуально не броньованим кабелем
- 3- транзитно (в магістральну лінію) броньованим кабелем
- 4- транзитно (в магістральну лінію) не броньованим кабелем

3 цифра • спосіб монтажу:

- 1- з допомогою поворотної ліри
- 2- з допомогою універсального монтажного вузла: на горизонтальну поверхню - шурупами, різьбовими шпильками, гвинтами або болтами; на горизонтальний монтажний профіль; на горизонтальну трубу з зовнішнім max. Ø20мм; на вертикальні стійки; на гаки

УВАГА: • опції за додаткову оплату
• PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

1



під'єднання до електромережі для аварійного освітлення

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт ±5%	БАЖ з АКБ	Світловий потік, лм ±5%	тип КСС - Кут	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
				Робоч. / Аварійн. режим	Струм заряду, А / Їмність, А/год	Робоч. / Аварійн. режим			
ДСП56У2Ех-40-211 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	615x155x205	4,7
ДСП56У2Ех-40-221 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	585x155x205	4,5
ДСП56У2Ех-40-231 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	670x155x205	4,9
ДСП56У2Ех-40-241 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	605x155x205	4,5
ДСП56У2Ех-40-212 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	615x155x120	3,5
ДСП56У2Ех-40-222 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	585x155x120	3,3
ДСП56У2Ех-40-232 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	670x155x120	3,7
ДСП56У2Ех-40-242 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5450	Г - 60°	605x155x120	3,3
ДСП56У2Ех-40-311 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	615x155x205	4,6
ДСП56У2Ех-40-312 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	585x155x205	4,4
ДСП56У2Ех-40-321 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	670x155x205	4,8
ДСП56У2Ех-40-322 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	605x155x205	4,4
ДСП56У2Ех-40-331 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	615x155x120	3,4
ДСП56У2Ех-40-332 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	585x155x120	3,2
ДСП56У2Ех-40-341 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	670x155x120	3,6
ДСП56У2Ех-40-342 У2	230 AC/DC	IP65	LED	40	-	5800	Д - 120°	605x155x120	3,2
ДСП56У2Ех-50-111 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	745x155x205	6,6
ДСП56У2Ех-50-121 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	731x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-50-131 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	795x155x205	6,8
ДСП56У2Ех-50-141 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	762x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-50-112 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	745x155x120	6,1
ДСП56У2Ех-50-122 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	731x155x120	6
ДСП56У2Ех-50-132 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	795x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-50-142 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	50 / 8	0,4 / 9 max.	5936 / 1181	Д - 120°	762x155x120	6
ДСП56У2Ех-60-111 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	745x155x205	6,6
ДСП56У2Ех-60-121 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	731x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-60-131 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	795x155x205	6,8
ДСП56У2Ех-60-141 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	762x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-60-112 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	745x155x120	6,1
ДСП56У2Ех-60-122 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	731x155x120	6
ДСП56У2Ех-60-132 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	795x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-60-142 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	60 / 8	0,4 / 9 max.	7677 / 1148	Д - 120°	762x155x120	6
ДСП56У2Ех-60-211 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	935x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-60-221 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	905x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-60-231 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	985x155x205	8,0
ДСП56У2Ех-60-241 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	925x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-60-212 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	935x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-60-222 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	905x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-60-232 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	985x155x120	6,8
ДСП56У2Ех-60-242 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8220	Г - 60°	925x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-60-311 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	935x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-60-321 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	905x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-60-331 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	985x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-60-341 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	925x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-60-312 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	935x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-60-322 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	905x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-60-332 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	985x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-60-342 У2	230 AC/DC	IP65	LED	60	-	8550	Д - 120°	925x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-75-111 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	745x155x205	6,6
ДСП56У2Ех-75-121 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	731x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-75-131 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	795x155x205	6,8
ДСП56У2Ех-75-141 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	762x155x205	6,5
ДСП56У2Ех-75-112 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	745x155x120	6,1
ДСП56У2Ех-75-122 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	731x155x120	6
ДСП56У2Ех-75-132 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	795x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-75-142 УХЛ3.1	230 AC	IP65	LED	75 / 8	0,4 / 9 max.	9488 / 1148	Д - 120°	762x155x120	6
ДСП56У2Ех-80-211 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	935x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-80-221 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	905x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-80-231 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	985x155x205	8,0
ДСП56У2Ех-80-241 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	925x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-80-212 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	935x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-80-222 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	905x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-80-232 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	985x155x120	6,8
ДСП56У2Ех-80-242 У2	230 AC/DC	IP65	LED	80	-	10900	Г - 60°	925x155x120	6,4

ДСП56У2Ех

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

ОСОБЛИВОСТІ:

- робочий діапазон напруги змінного струму 100...305В (для аварійного виконання 198...264В) або постійного струму 142...431В;
- є модифікації з блоком аварійного живлення з акумуляторною батареєю (БАЖ з АКБ) - робота в аварійному режимі не менше 3 годин;
- висока ступінь пожевоогороженості, пожегобезпечний;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби;
- енергоекономічні світлодіоди - клас енергоефективності «D» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- два кабельні вводи для електрокабелю - транзитне (магістральне) електропід'єднання в лінію;
- сертифіковані на відповідність вимогам "Технічного Регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі" (ТР1055) та стандартів з вибухозахисту.

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт ±5%	БАЖ з АКБ	Світловий потік, лм ±5%	тип КСС - Кут	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
				Робоч. / Аварійн. режим	Струм заряду, А / Їмність, А/год	Робоч. / Аварійн. режим			
ДСП56У2Ех-80-311 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	935x155x205	7,6
ДСП56У2Ех-80-321 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	905x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-80-331 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	985x155x205	7,8
ДСП56У2Ех-80-341 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	925x155x205	7,4
ДСП56У2Ех-80-312 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	935x155x120	6,4
ДСП56У2Ех-80-322 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	905x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-80-332 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	985x155x120	6,6
ДСП56У2Ех-80-342 У2	230 АС/DC	IP65	LED	80	-	11700	Д - 120°	925x155x120	6,2
ДСП56У2Ех-100-211 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1320x155x205	10,9
ДСП56У2Ех-100-221 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1290x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-100-231 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1370x155x205	11,1
ДСП56У2Ех-100-241 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1310x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-100-212 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1320x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-100-222 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1290x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-100-232 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1370x155x120	9,9
ДСП56У2Ех-100-242 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	12700	Г - 60°	1310x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-100-311 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1320x155x205	10,6
ДСП56У2Ех-100-321 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1290x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-100-331 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1370x155x205	10,8
ДСП56У2Ех-100-341 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1310x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-100-312 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1320x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-100-322 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1290x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-100-332 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1370x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-100-342 У2	230 АС/DC	IP65	LED	100	-	13200	Д - 120°	1310x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-120-211 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1320x155x205	10,9
ДСП56У2Ех-120-221 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1290x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-120-231 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1370x155x205	11,1
ДСП56У2Ех-120-241 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1310x155x205	10,7
ДСП56У2Ех-120-212 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1320x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-120-222 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1290x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-120-232 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1370x155x120	9,9
ДСП56У2Ех-120-242 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	15700	Г - 60°	1310x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-120-311 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1320x155x205	10,6
ДСП56У2Ех-120-321 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1290x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-120-331 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1370x155x205	10,8
ДСП56У2Ех-120-341 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1310x155x205	10,4
ДСП56У2Ех-120-312 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1320x155x120	9,5
ДСП56У2Ех-120-322 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1290x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-120-332 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1370x155x120	9,7
ДСП56У2Ех-120-342 У2	230 АС/DC	IP65	LED	120	-	16010	Д - 120°	1310x155x120	9,3
ДСП56У2Ех-2x80-211 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г - 60°	935x315x285	15,6
ДСП56У2Ех-2x80-221 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г - 60°	905x315x285	15,2
ДСП56У2Ех-2x80-231 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г - 60°	985x315x285	16
ДСП56У2Ех-2x80-241 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	21800	Г - 60°	925x315x285	15,2
ДСП56У2Ех-2x80-311 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д - 120°	935x315x285	13,2
ДСП56У2Ех-2x80-321 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д - 120°	905x315x285	12,8
ДСП56У2Ех-2x80-331 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д - 120°	985x315x285	13,6
ДСП56У2Ех-2x80-341 У2	230 АС/DC	IP65	LED	160	-	22500	Д - 120°	925x315x285	12,8
ДСП56У2Ех-3x80-211 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г - 60°	935x475x370	23,4
ДСП56У2Ех-3x80-221 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г - 60°	905x475x370	22,8
ДСП56У2Ех-3x80-231 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г - 60°	985x475x370	24
ДСП56У2Ех-3x80-241 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32700	Г - 60°	925x475x370	22,8
ДСП56У2Ех-3x80-311 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д - 120°	935x475x370	19,8
ДСП56У2Ех-3x80-321 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д - 120°	905x475x370	19,2
ДСП56У2Ех-3x80-331 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д - 120°	985x475x370	20,4
ДСП56У2Ех-3x80-341 У2	230 АС/DC	IP65	LED	240	-	32900	Д - 120°	925x475x370	19,2
ДСП56У2Ех-4x80-211 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г - 60°	935x634x447	31,2
ДСП56У2Ех-4x80-221 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г - 60°	905x634x447	30,4
ДСП56У2Ех-4x80-231 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г - 60°	985x634x447	32
ДСП56У2Ех-4x80-241 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43600	Г - 60°	925x634x447	30,4
ДСП56У2Ех-4x80-311 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д - 120°	935x634x447	26,4
ДСП56У2Ех-4x80-321 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д - 120°	905x634x447	25,6
ДСП56У2Ех-4x80-331 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д - 120°	985x634x447	27,2
ДСП56У2Ех-4x80-341 У2	230 АС/DC	IP65	LED	320	-	43900	Д - 120°	925x634x447	25,6