

ДТУ08У

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 31.5-33680115-023:2007



джерело світла і потужність, Вт..... **світлодіоди • 35**
 напруга живлення номінал., В..... **230 АС; опція: 230 DC**
 ступінь пиловологозахисту..... **IP65**
 клас електрозахисту..... **I**
 механічна стійкість..... **M1**
 корельована колірна температура (CCT)..... **4000...5000K**
 індекс кольоропередачі (Ra)..... **>80**
 коефіцієнт потужності (PF)..... **0.95**
 температура навколишнього середовища..... **-40°C...+40°C (У1)**



Для декоративного освітлення парків, скверів, садів, бульварів, пішохідних доріжок та ін. територій.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.
 Захисне покриття: атмосферостійка порошкова поліефірна емаль.
 Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: удароміцний світлостабілізований полікарбонат.
 Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.
 Джерело світла: світлодіоди.


Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

ОСОБЛИВОСТІ:

- опція: робоча напруга постійного струму 230В;
- енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «Д» (відповідно до Регламентів ЄС 2017/1369 та 2019/2015);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пиловологозахисту, антивандальний, пожежобезпечний, атмосферостійкий.

МОНТАЖ: на вертикальну трубу Ø70...80мм

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: кабелем або проводами перетином жил 1,5...4мм²

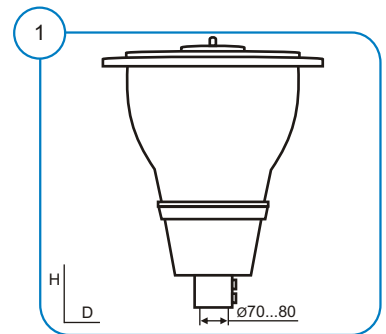

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДТУ08У-35-002 У1**

розшифрування модифікації:

- 1 цифра • 0
- 2 цифра • 0
- 3 цифра • 2- з світлодіодним джерелом світла

УВАГА: • опції за додаткову оплату
 • PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	Тип КСС - Кут	Габарити, DxH, мм	Маса, кг ±10%
ДТУ08У-35-002 У1	230 АС	IP65	35	4200	С - 90°	505x640	6,8



Стандарт освітлення