

Опора освітлювальна ДТУ50В

Підприємство ВАТРА <http://vatra.lighting> каталог 26/27



Для освітлення в парках, скверах, садах, на бульварах, майданах, пішохідних доріжках та ін. територіях.

Конструкція: опора з кронштейном різної геометричної конфігурації; світильник, вбудований в кронштейн опори.

Світильник: джерело світла - світлодіоди

- модель «City» - 30Вт (4200лм);


- модель «Urban» - 30Вт (4200лм) або 2x30Вт (2x4200лм).

Опора та кронштейн: сталевий профільна труба $\square 80$ (стінка $\neq 3$ мм).

Захисне покриття: атмосферостійка порошкова поліефірна емаль.

Комплектація: опора з кронштейном та світильником (1 або 2шт.), кріпильні елементи.

МОНТАЖ: на опорну горизонтальну поверхню з допомогою анкерних болтів.

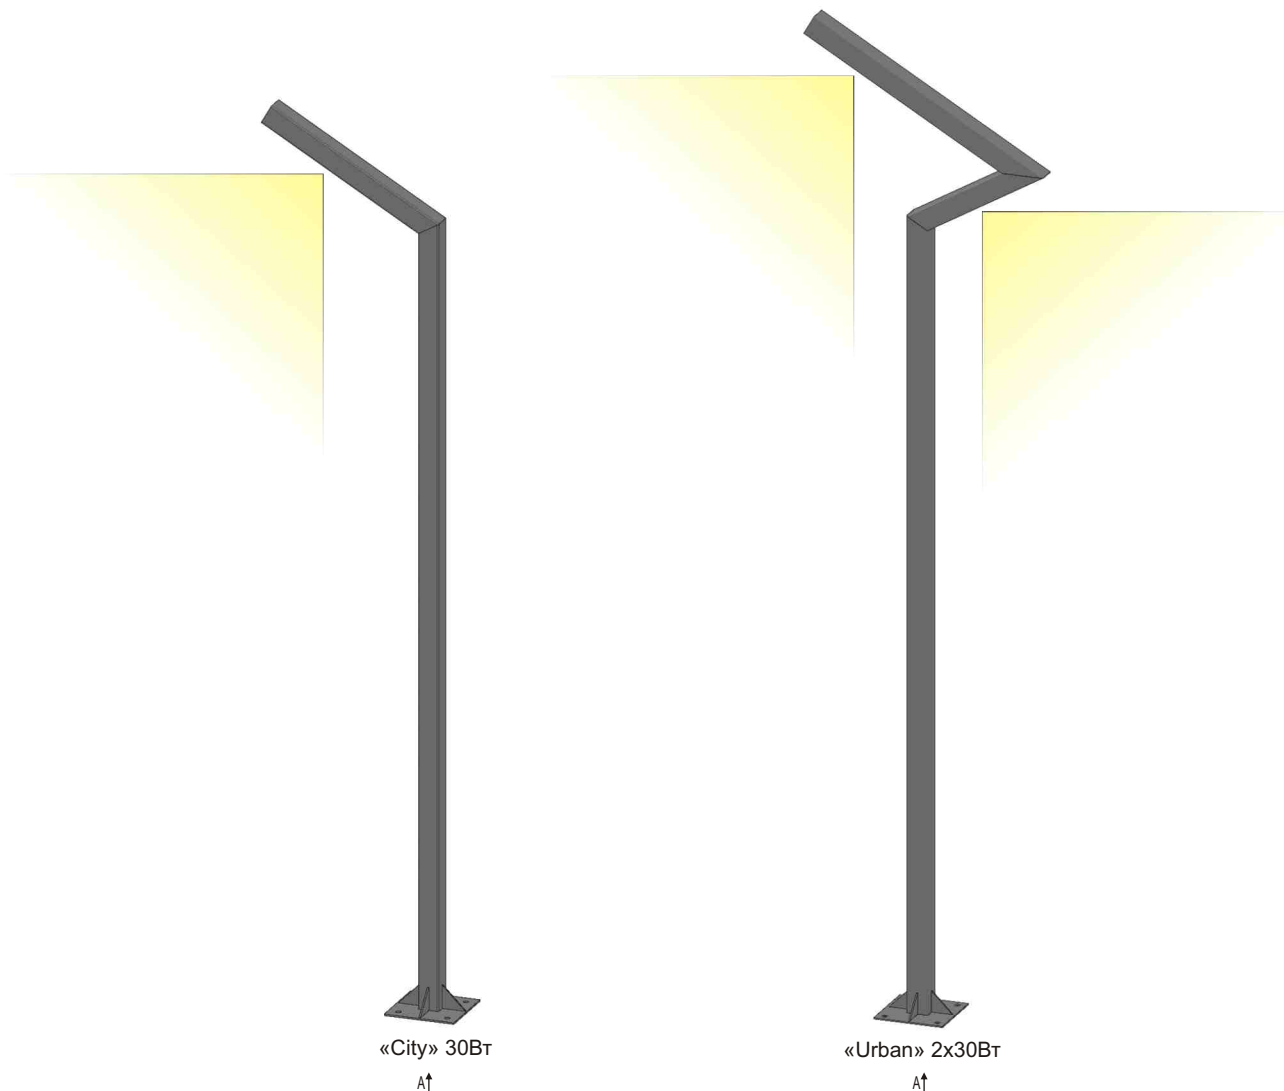

Приклад для замовлення: ВАТРА ДТУ50В-2x30 «Urban»

УВАГА: • опції за додаткову оплату

- PRO - виконання з спеціальними експлуатаційними характеристиками

